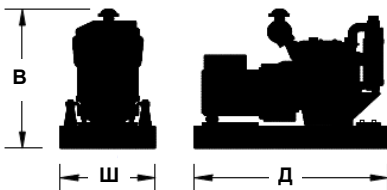


МОДЕЛЬ		DPA 25E		
Основная мощность		20,3 кВА / 16,3 кВт		
Резервная мощность		22,7 кВА / 18,2 кВт		
• Габариты				
Длина (Д)	1550 мм			
Ширина (Ш)	750 мм			
Высота (В)	1525 мм			
Масса ДГУ в сборе	570 кг			
Объем топливного бака	88л			
• Расход топлива		Загрузка	л/ч	Автономия, ч
		75%	4,6	19,1
		100%	6,2	14,2
• Двигатель		PERKINS		
Модель		404D-22G		
Объем двигателя		2,216л		
Кол-во цилиндров		4 L		
Охлаждение		Жидкостное		
Частота вращения двигателя		1500 об/мин		
Регулятор частоты вращения		механический		
• Система охлаждения				
Объем системы охлаждения		6,98 л		
Подогреватель охлаждающей жидкости		✓		
Расход воздуха вентилятора		40,2 м ³ /мин		
• Система смазки				
Ёмкость системы смазки		9л		
Расход масла на угар		0,3 % от расхода топлива		
• Система воздухообеспечения				
Турбонаддув		x		
Расход воздуха на сгорание		1,45 м ³ /мин		
• Система выпуска отработанных газов				
Поток отработанных газов		3,94 м ³ /мин		
Температура отработанных газов		505°С		
Максимально допустимое противодавление		10,2 кПа		
Диаметр бочки глушителя		147 мм		
Длина глушителя		610 мм		
Диаметр входной трубы глушителя		2,5"		
Диаметр выходной трубы глушителя		2,5"		
• Батарея (Сухозаряженная)				
1 Батарея		12В 70 АЧ 640А		
• Генератор		АВВ (или аналог)		
Модель		AMG 0180CC04		
Напряжение		400/230В, 50 Гц		
Мощность		27 кВА		
Регулятор напряжения		Электронный		